



Detergente alcalino schiumogeno cloro attivo idoneo per tutte le superfici.

FS FOAM CHLOR

Detergente schiumogeno cloroattivo

CARATTERISTICHE:

Efficace	Efficace per l'eliminazione di grasso e sostanze proteiche
Controllo odori	Elimina efficacemente il cattivo odore
Versatile	Consente di pulire ed igienizzare ogni tipo di superficie, anche verticale utilizzando un unico prodotto
Schiumogeno	Produce una schiuma stabile che aderisce anche sulle superfici verticali, permettendo un elevato tempo di contatto
Base cloro	La presenza in formula di cloro consente una elevata efficacia igienizzante

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
 Colore Giallo
 Odore..... Caratteristico
 Densità $\pm 1,187 \text{ g/cm}^3$
 pH..... $\pm 12,5$

INGREDIENTI ATTIVI:

- Sequestranti
- Tensioattivi
- Inibitori di corrosione
- Ipoclorito di sodio
(alla conc. dell'1% sviluppa 350 ppm di cloro)

COMPATIBILITA':

Se utilizzato ai dosaggi indicati, evitando di prolungare oltre 15 minuti il tempo di contatto, il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con l'acqua compreso alluminio e il ferro zincato e verniciato.

APPROVAZIONI:

Per uso esclusivo nell'industria alimentare ed enologica. Il prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 93/43/CEE E 96/3/CEE, nel pieno rispetto delle applicazioni del piano HACCP/AUTOCONTROLLO.

In corso di registrazione Biocida. R4BP3:BC-RF045992-29

MODALITA' D'USO:

Utilizzare il prodotto alla concentrazione del 2,0÷4,0%. Se possibile utilizzare acqua calda (40-50°C) lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti e risciacquare con acqua potabile. Applicare con:


- cannone schiumogeno
- idropulitrice
- spruzzatore manuale

PRECAUZIONI D'USO:

Per ulteriori dettagli consultare la scheda di sicurezza.

ANALISI CONCENTRAZIONE:

Utilizzare il Kit analitico Acidità e relativa curva di titolazione (campione da 20 ml):

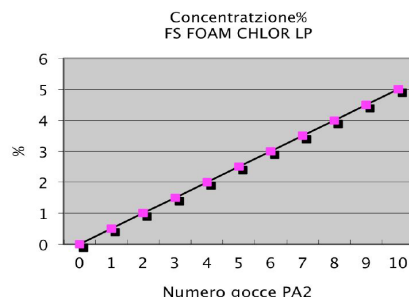

N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
 T • 800 016 918
 Numero Verde Tecnico
 800-579185
 tecnico@zep.europa.com
 www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
 T • 0151 422 1000
 F • 0151 422 1011
 info@zep.co.uk
 www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
 T • 02 347 01 17
 F • 02 347 13 95
 sales@zep.be
 www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
 T • 0164 250100
 F • 0164 266710
 info@zepbenelux.com
 www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
 T • 0521 174158
 F • 0521 5217114
 sales@zepbenelux.com
 www.zepindustries.de