



Superior Solutions



Vloerverf voor voedingsindustrie

- Verf op basis van een 1-component polyurethaan.
- Wordt zowel op nieuw als op oud cement aangebracht.
- Wordt vooral binnen gebruikt op cementachtige ondergronden.
- Geen enkele menging nodig: voorkomt het risico van vergissingen.
- Heeft een zeer hoge chemische en mechanische weerstand.
- Geeft bijna geen kwaliteitsachteruitgang bij temperatuurschommelingen.
- Zonder gechloreerde oplosmiddelen.
- Kleuren: cementgrijs ral 7040, rood ral 3011, gebroken wit, groen ral 6021.

TOEPASSING

Wordt gebruikt als verf daar waar een bescherming aan slijtage, chemische agressie of veelvuldige wasbeurten gewenst zijn. Vloeren van fabrieken, werkplaatsen, garages, parkings, wegestations, loskaaien, trappen, opslagplaatsen, industriële wasserijen, enz. De toepassing wordt niet beïnvloed door een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad, noch door het risico van condensatie of de daling van de omringende temperatuur. De laag hecht zich en verhardt door een spontane reactie met de vochtigheid uit de lucht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor een nieuwe "zuigende" cementvloer en op oude cementvloeren. In alle gevallen reinigen met een oplossing Kemox of CK 18 aan 25%. Spoelen en 72 uur laten drogen.

- Voor een eerste laag verdunnen met 10 tot 15% Dilu 461 voor een betere indringing.
- Voor de tweede laag Pentsol onverdund aanbrengen. Minimaal 12 uur en maximaal 36 uur na de eerste laag. Aanbrengen met een borstel, verfrol of pistool bij kamertemperatuur. Om een antislipvloer te krijgen, Zep Quartz-korrels gebruiken bij het aanbrengen van de tweede laag.
- Een derde laag aanbrengen zodat de korrels perfect verkleven. (ref. doc. Zep Quartz).

GEBRUIKSKENMERKEN

Droging bij 20 °C:

- Stofvrij: 3 uur
- Droog: 6 uur
- Hard: 48 uur

Dekkingsvermogen: 6 m²/kg.

OPMERKING

Na de behandeling minstens een week wachten voor doorgang van zwaar verkeer en 48 uur voor licht verkeer. De schommelingen van de viscositeit die zich eventueel zouden voordoen, verminderen niet de kwaliteit van deze verf. Pentsol wordt beschadigd door hydraulische olie. Minimale toepassingstemperatuur: 5°C.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Dichtheid: ± 1,4.

Vlampunt: > 30°C.

Classificatie: AFNOR NFT 36005 - Familie 1 - Klas 4 a.

Houdbaarheid: drie jaar in gesloten verpakking.

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 0364-0909*

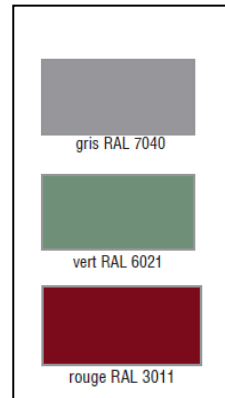

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de